

SF-BK2/FK2/DK2


标准型 OK 夹

产品图片



选型示意图

本体	夹块	弹簧	侧板
SKD61	SKD61	SUS302	SUS301

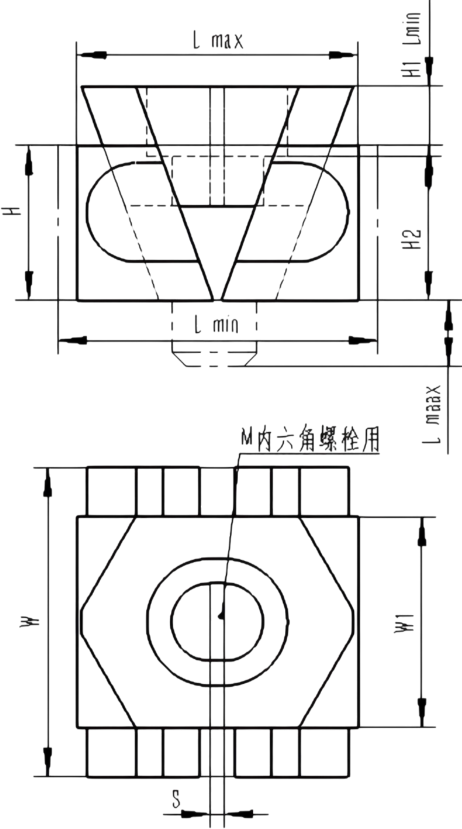

选型参数表

型 号	L		W	H	W1	S	H1	H2	
	min.	max.						L max.	L min.
SF-BK2-VT-F	27	31	29	15	21	1	2.5	4	10
SF-BK2-VT-S									
SF-DK2-VT-F	42	49	41	22	30	2	4	5	14
SF-DK2-VT-S									
SF-FK2-VT-F	57	64	56	29	42	3	5	8	19
SF-FK2-VT-S		65							

型 号	L1		适用螺栓		夹紧力 (kN)	容许紧 固扭矩 (N·m)	质量 (g)
	使用 T 形槽	使用螺 丝孔	使用 T 形 槽	使用螺 丝孔			
SF-BK2-VT-F	16	16	M8-20L	M8-20L	15	26	55
SF-BK2-VT-S							
SF-DK2-VT-F	25	20	M12-30L	M12-25L	30	90	180
SF-DK2-VT-S							
SF-FK2-VT-F	32	27	M16-40L	M16-35L	60	200	465
SF-FK2-VT-S							