


SF-BK2/DK2

衬垫型 OK 夹

产品图片



选型示意图

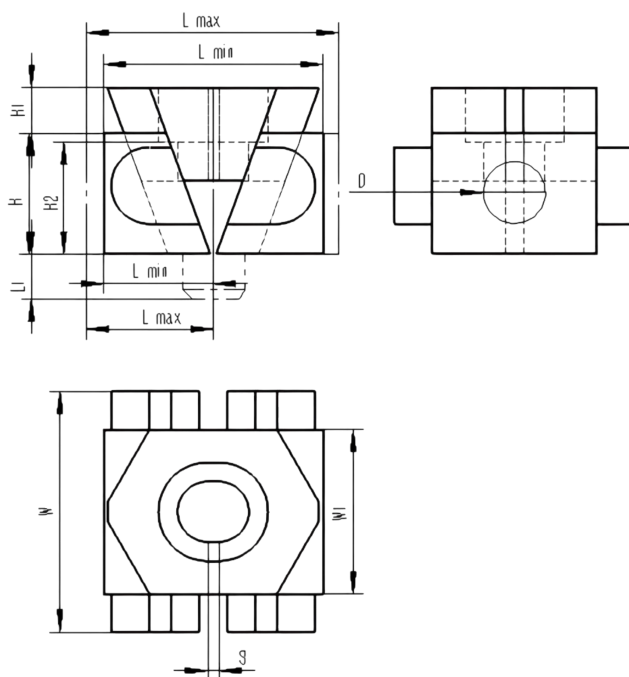

本体	夹块	弹簧	侧板
SKD61	SKD61	SUS302	SUS301

选型参数表

型 号	L		L2		W	H	W1	S	H1	D
	min.	max.	min.	max.						
SF-BK2-VT-SP	33	37	19.5	21.5	29	15	21	1	2.5	7.2
SF-BK2-VT-P	39	43	-	-						
SF-DK2-VT-SP	52	59	31	34.5	41	22	30	2	4	10.7
SF-DK2-VT-P	62	69	-	-						

型 号	H2		L1		适用螺栓		夹紧力 (kN)	容许紧 固扭矩 (N·m)	质量 (g)
	L max.	L min.	使用 T 形 槽	使用螺丝 孔	使用 T 形 槽	使用螺丝 孔			
SF-BK2-VT-SP	4	10	16	16	M8-20L	M8-20L	13	20	64
SF-BK2-VT-P									72
SF-DK2-VT-SP	5	14	25	20	M12-30L	M12-25L	25	90	212
SF-DK2-VT-P									242

快速夹紧系列

压紧夹具

夹紧夹具

基 板
基 座
系 列零 点
快 换
系 列精 密
台 钳
系 列异 形
夹 具
系 列快 速
夹 紧
系 列支 撑
定 位
系 列辅 助
部 品
系 列