


SF-PEPT

扩张销


产品图片



使用场景

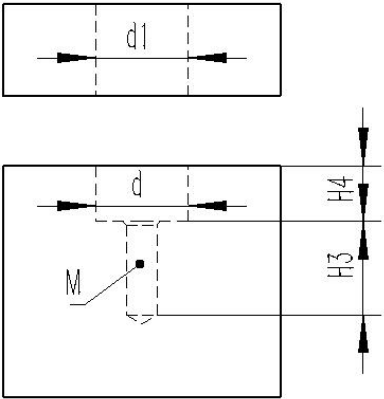

选型示意图

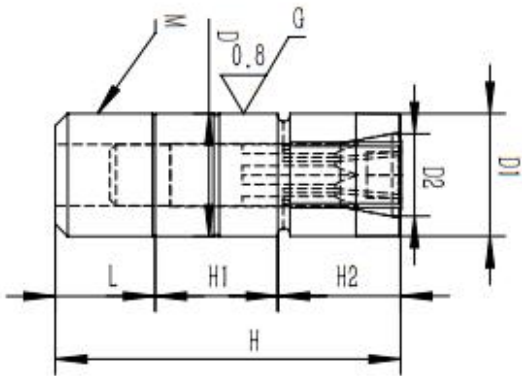

选型参数表

型 号	D ₁	D ₂	H ₂	($\frac{D}{-0.025}$)	H ₁	H	M	L	W	W ₁	夹紧力 (kN)	容许紧固扭矩 本体 N·m)
SF-PEPT12	12	10.5	15	12	12	38	M12×1.75	11	5	6	8.4	30
SF-PEPT16	16	12	16	16	16	45	M16×2	13	6	8	11	50

型 号	容许紧固扭矩 圆锥螺栓 (N·m)	自行加工时的 推荐扩张直径	容许 扩张直径	质量 (g)	重复 定位精度
SF-PEPT12	22	0.04~0.07	0.28	34	0.025
SF-PEPT16	52		0.32	59	0.025

型 号	d (H7)	H ₃	M	d ₁ (± 0.015) 注)
SF-PEPT12	12	12.5	M12×1.75	12
SF-PEPT16	16	16.5	M16×2	16

本体	圆锥螺栓
SUS630	强度类别 12.8
HRC34	HRC37

支撑定位系列

支撑座系列

定位销系列

基板
基座
系列

零点
快换
系列

精密
台钳
系列

异形
夹具
系列

快速
夹紧
系列

支撑
定位
系列

辅助
部品
系列