


SF-QLSWC


快速压紧夹具

快速
夹紧系列

产品图片

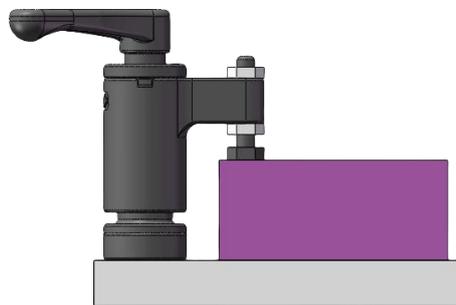

选型示意图

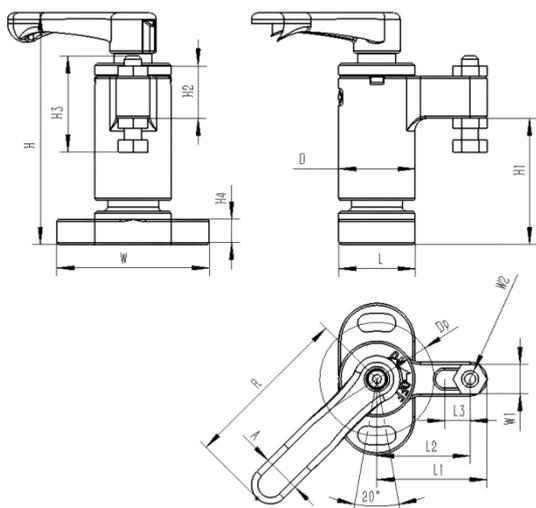

本体	手柄	轴
S45C	聚氨酯	SKS3

选型参数表

型 号	旋转方向	夹紧高度		夹紧行程	快速进给行程	L2	L3	L1	L4	W	L	H4	B
		min. 时	max. 时										
SF-QLSWC18R-18	右	19.5	24.5	1	0.8	22	6	26	11.5	36	18	6	4.3
SF-QLSWC18L-18	左												
SF-QLSWC23R-32	右	29	33	1.4	1.1	30	8	35	15.3	45	23	8	5.3
SF-QLSWC23L-32	左												
SF-QLSWC30R-55	右	32.5	39	1.5	1.4	37		45	20.7	65	30	12	8.4
SF-QLSWC30L-55	左												

型 号	Dp	H	D	W1	W2	H2	H1	M	H3	R	A	夹紧力 (N)	质量 (g)
SF-QLSWC18R-18	27	55	18	8	4.3	10	30	M4×0.7	22.8	40	9	180	100
SF-QLSWC18L-18													
SF-QLSWC23R-32	34	72	23	10	5.3	14	40	M5×0.8	28.5	50	11	320	210
SF-QLSWC23L-32													
SF-QLSWC30R-55	48	92	30	16	8.4	18	50	M8×1.25	40.5	63	13	550	500
SF-QLSWC30L-55													

压紧夹具

夹紧夹具

基板
底座
系列

零点
快换
系列

精密
台钳
系列

异形
夹具
系列

快速
夹紧
系列

支撑
定位
系列

辅助
部品
系列