


SF-FK2/DK2

双作用 OK 夹

产品图片

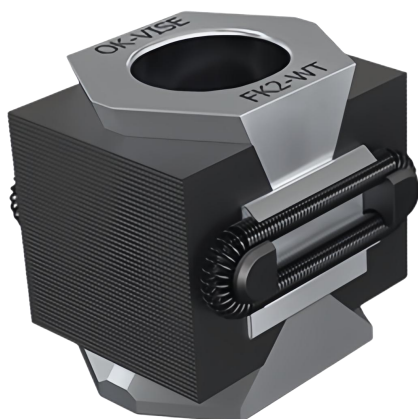


选型示意图

本体	夹块	弹簧	侧板
SKD61	SKD61	SUS302	SUS301

选型参数表

型 号	L		W	H		W1	S	H2	H4	H3	
	min.	max.		L max.	L min.					L max.	L min.
SF-DK2-VT-W-F	41	48	41	31	36	30	2	30	5	16	29
SF-DK2-VT-W	42	49									
SF-FK2-VT-W-F	58	66	56	44	50	42	3	42	6	22	40
SF-FK2-VT-W											

型 号	L1		适用螺栓		夹紧力 (kN)	容许紧固扭矩 (N · m)	质量 (g)
	使用 T 形槽	使用螺 丝孔	使用 T 形 槽	使用螺 丝孔			
SF-DK2-VT-W-F	24	19	M12-40L	M12-35L	50	90	275
SF-DK2-VT-W							
SF-FK2-VT-W-F	38	33	M16-60L	M16-55L	90	200	730
SF-FK2-VT-W							

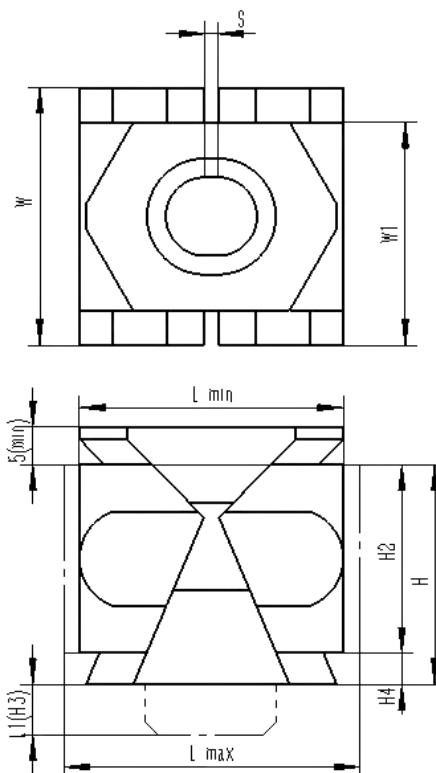

快速夹紧系列

压紧夹具

夹紧夹具

基 板
基 座
系 列零 点
快 换
系 列精 密
台 钳
系 列异 形
夹 具
系 列快 速
夹 紧
系 列支 撑
定 位
系 列辅 助
部 品
系 列