



SF-MBSPC

可调偏心夹具

产品图片

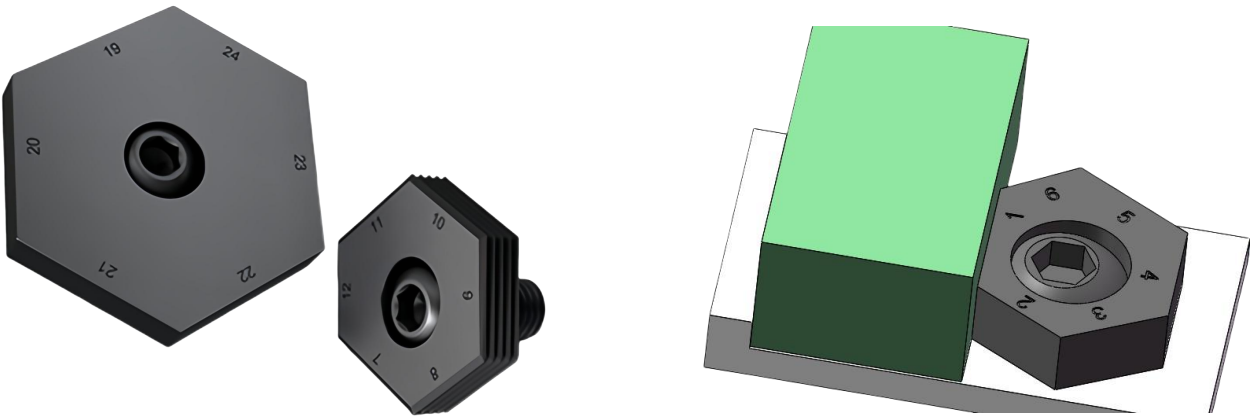

选型示意图

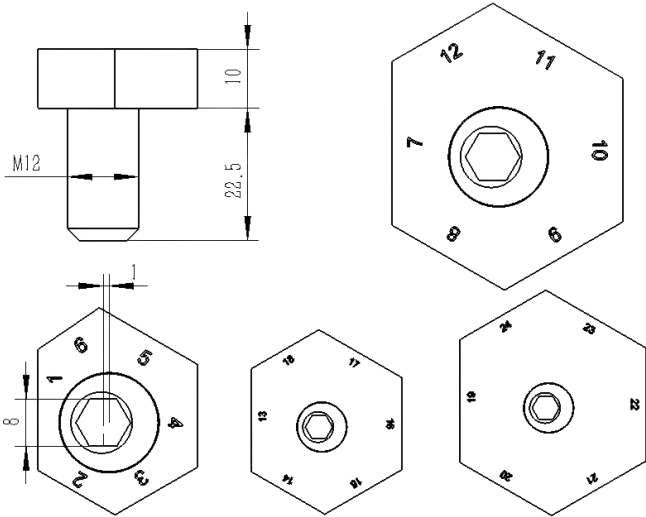

本体

SCM440

选型参数表

型 号	编号端面至孔中心的距离						夹紧力 (kN)	容许紧固扭矩 (N· m)	质量 (g)
	1	2	3	4	5	6			
MBSPC1217F	12	13	14	15	16	17	17	88	65
MBSPC1217S									60
型 号	编号端面至孔中心的距离						夹紧力 (kN)	容许紧固扭矩 (N· m)	质量 (g)
	7	8	9	10	11	12			
MBSPC1823F	18	19	20	21	22	23	17	88	120
MBSPC1823S									115
型 号	编号端面至孔中心的距离						夹紧力 (kN)	容许紧固扭矩 (N· m)	质量 (g)
	13	14	15	16	17	18			
MBSPC2429F	24	25	26	27	28	29	17	88	195
MBSPC2429S									190
型 号	编号端面至孔中心的距离						夹紧力 (kN)	容许紧固扭矩 (N· m)	质量 (g)
	19	20	21	22	23	24			
MBSPC3035F	30	31	32	33	34	35	17	88	290
MBSPC3035S									285