


SF-PEPPS

扩张销


产品图片



使用场景

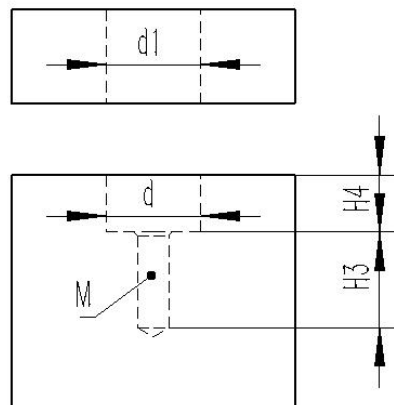

选型示意图

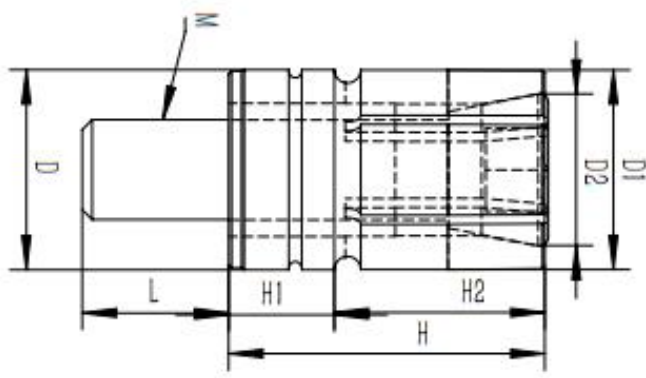

型 号	d (H7)	M	H ₃	H ₄	d ₁ (+0.07/-0.1)
SF-PEPP06S	6	M3×0.5	8	6	6
SF-PEPP10S	10	M4×0.7	9	6.5	10
SF-PEPP12S	12	M6×1	12		12
SF-PEPP16S	16	M8×1.25	14		16

本体	圆锥螺栓
SUM24L	强度类别129 HRC37

选型参数表

型 号	D ₁	D ₂	H ₂	D (+0.025/-0.025)	H ₁	H	M	L max.	W	夹紧力 (kN)	容许紧固扭矩 (N·m)
SF-PEPP06S	6	5.5	7	6	5.8	13	M3×0.5	7.3	2.5	2.2	2.7
SF-PEPP10S	10	7.5	12.7	10	6.3	19	M4×0.7	8.4	3	4.2	6.3
SF-PEPP12S	12	10.5		12			M6×1	11.1	5	8.4	22
SF-PEPP16S	16	12		16			M8×1.25	13	6	11	52

型 号	自行加工时的 推荐扩张直径	容许 扩张直径	质量 (g)	重复定位精度
SF-PEPP06S	0.04~0.07	0.1	3	0.025
SF-PEPP10S		0.13	10	0.025
SF-PEPP12S		0.16	14	0.025
SF-PEPP16S		0.18	27	0.025

支撑定位系列

支撑座系列

定位销系列

基 座
基 座
系 列零 点
快 换
系 列精 密
台 钳
系 列异 形
夹 具
系 列快 速
夹 紧
系 列支 撑
定 位
系 列辅 助
部 品
系 列